


منابع دوجداره

Double Wall Tanks

منابع دوجداره، جهت تامین آبگرم مصرفی در آپارتمان‌ها و کارخانجات، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ... استفاده می‌شود. سیستم گرمایشی این منابع، توسط آبگرم تامین می‌شود که در جداره بیرونی جریان داشته و حرارت را به جداره داخلی انتقال می‌دهد. ورق استفاده شده در ساخت مخزن از جنس کربن استیل است که عملیات گالوانیزه گرم روی آنها انجام می‌شود.

Double wall tanks are used to provide domestic water use in apartments and factories, hospitals, hotels, and more. The heating system of these resources is provided by the hot water that flows in the outer wall and transfers the heat to the inner wall. The sheet used in the manufacture of carbon steel tank is hot galvanized on them.

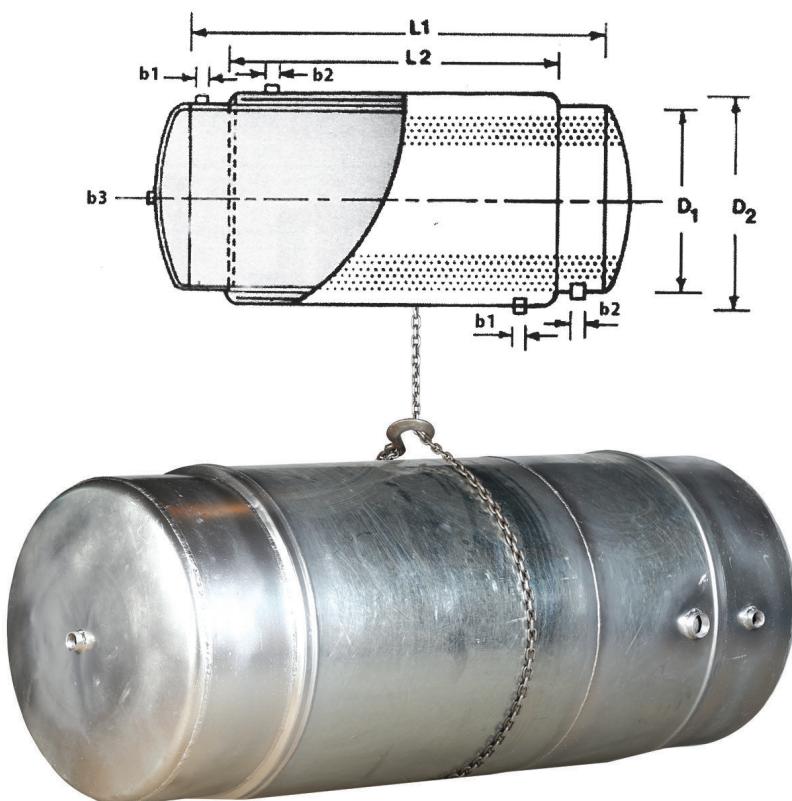

NO.	Capacity (Lits)	Tank Dimension (mm)				Fittings (in)		
		L1	L2	D1	D2	b1	b2	b3
1	200	1000	800	500	560	11/4	3/4	3/4
2	300	1500	1000	500	560	11/4	3/4	3/4
3	400	1500	1000	580	640	11/2	1	1
4	500	1500	1000	660	720	11/2	1	1
5	600	1500	1000	720	780	2	11/2	1
6	700	1500	1000	780	840	2	11/2	1
7	800	1500	1000	820	880	2	1	1
8	900	1500	1000	900	960	2	1	1
9	1000	1500	1000	940	1000	2	1	1
10	1500	1500	1000	110	120	2	1	1
11	2000	2000	1300	1100	1200	2	1	1